

TRANSIT FLEX






TRANSITFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Suelo de alta calidad y resistencia para áreas de tránsito intensos.
Flooring of the highest quality, for intense traffic areas.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

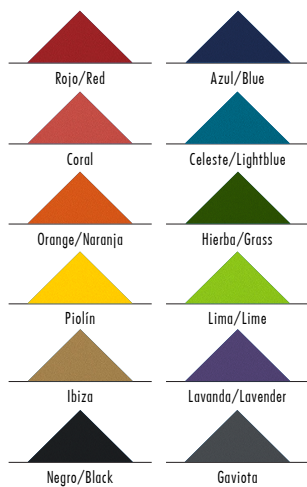

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS


MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Requiere encolado / Requires glue
ACABADO/FINISH: 4 lados rectos/4 straight sides
GROSOR / THICKNESS: 3 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 104x104 cm
PESO / WEIGHT: 4,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 90 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cf1-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH: Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

La densidad de TransitFlex hace que sea una solución apta para salas de actividades comunes y trabajo de suelo con colchonetas. También es una solución óptima para cubrir y proteger paredes.

TransitFLEX está fabricado con goma 100% virgen de excelente durabilidad y calidad. Su superficie impermeable evita filtraciones prolongando la vida útil del pavimento y siendo muy fácil de limpiar.

TransitFLEX has a high density which makes it a suitable solution for group activities and training with mats. It is also perfect to cover and protect walls.

TransitFLEX is made of 100% virgin rubber with excellent durability and quality. It is a waterproof surface, prevents leaks and is easy and hygienic to clean.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Height	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	3 mm	104 x 104 cm